

BUD MAT[®]

PROFILE UND ZUBEHÖR

BUD MAT

Inhalt

<i>Wir gestalten Ihre Räume</i>	3
<i>Deckenprofile CD, UD</i>	4
	5
<i>Wandprofile CW</i>	6
	7
<i>Wandprofile UW</i>	8
	9
<i>Zargenprofile UA</i>	10
	11
<i>Winkel, Leisten und Sonderprofile</i>	12
	13
<i>Zubehör</i>	14
<i>Ungefährer Verbrauch je m²</i>	15
<i>Rohstoffe und Maschinenpark</i>	16
	17
<i>Lagerung und Transport</i>	18
	19
<i>Adressen</i>	20





Wir gestalten Ihre Räume

Wir gestalten Ihre Räume


Unsere Umgebung ändert sich mit der Zeit. Der Geschmack, die Ziele und Überzeugungen - durch ständige Evolution erhalten sie immer neue Formen und entfalten sich zusammen mit uns. Darüber, inwieweit wir uns diesen Veränderungen unterziehen wollen und können, entscheidet größtenteils die räumliche Wirklichkeit.

Wenn wir auf den uns umgebenden Raum natürlich reagieren, können wir uns ihm unterziehen. Daher ist es so wichtig, den Raum um sich so zu gestalten, damit wir uns in jeder Phase inspirieren und entwickeln können.

Nur dank Vertrauen und Überzeugung, dass wir die besten Produkte, Muster und Erfahrungen erhalten, können wir

einen sicheren und zufriedenstellenden Raum um uns herum aufbauen.

Die von BUDMAT gefertigten Stahlprofile für Wand, Decke und Zarge werden bei Trockenbauarbeiten eingesetzt und sind die am besten bekannte Produktkategorie dieser Kategorie. Die aus angemessen beschichteten Stahl bestehenden Stahlprofile von BUDMAT werden in dem modernsten Maschinenpark unter Einhaltung geforderter Normen und Verfahren höchster Qualität hergestellt. Somit wird garantiert, dass die Wände und Decken richtig gebaut sind. Dank dem Einsatz von BUDMAT-Stahlprofilen können Sie sicher sein, dass der gestaltete Raum für Sicherheit und Komfort mehrere Jahre lang sorgen wird.

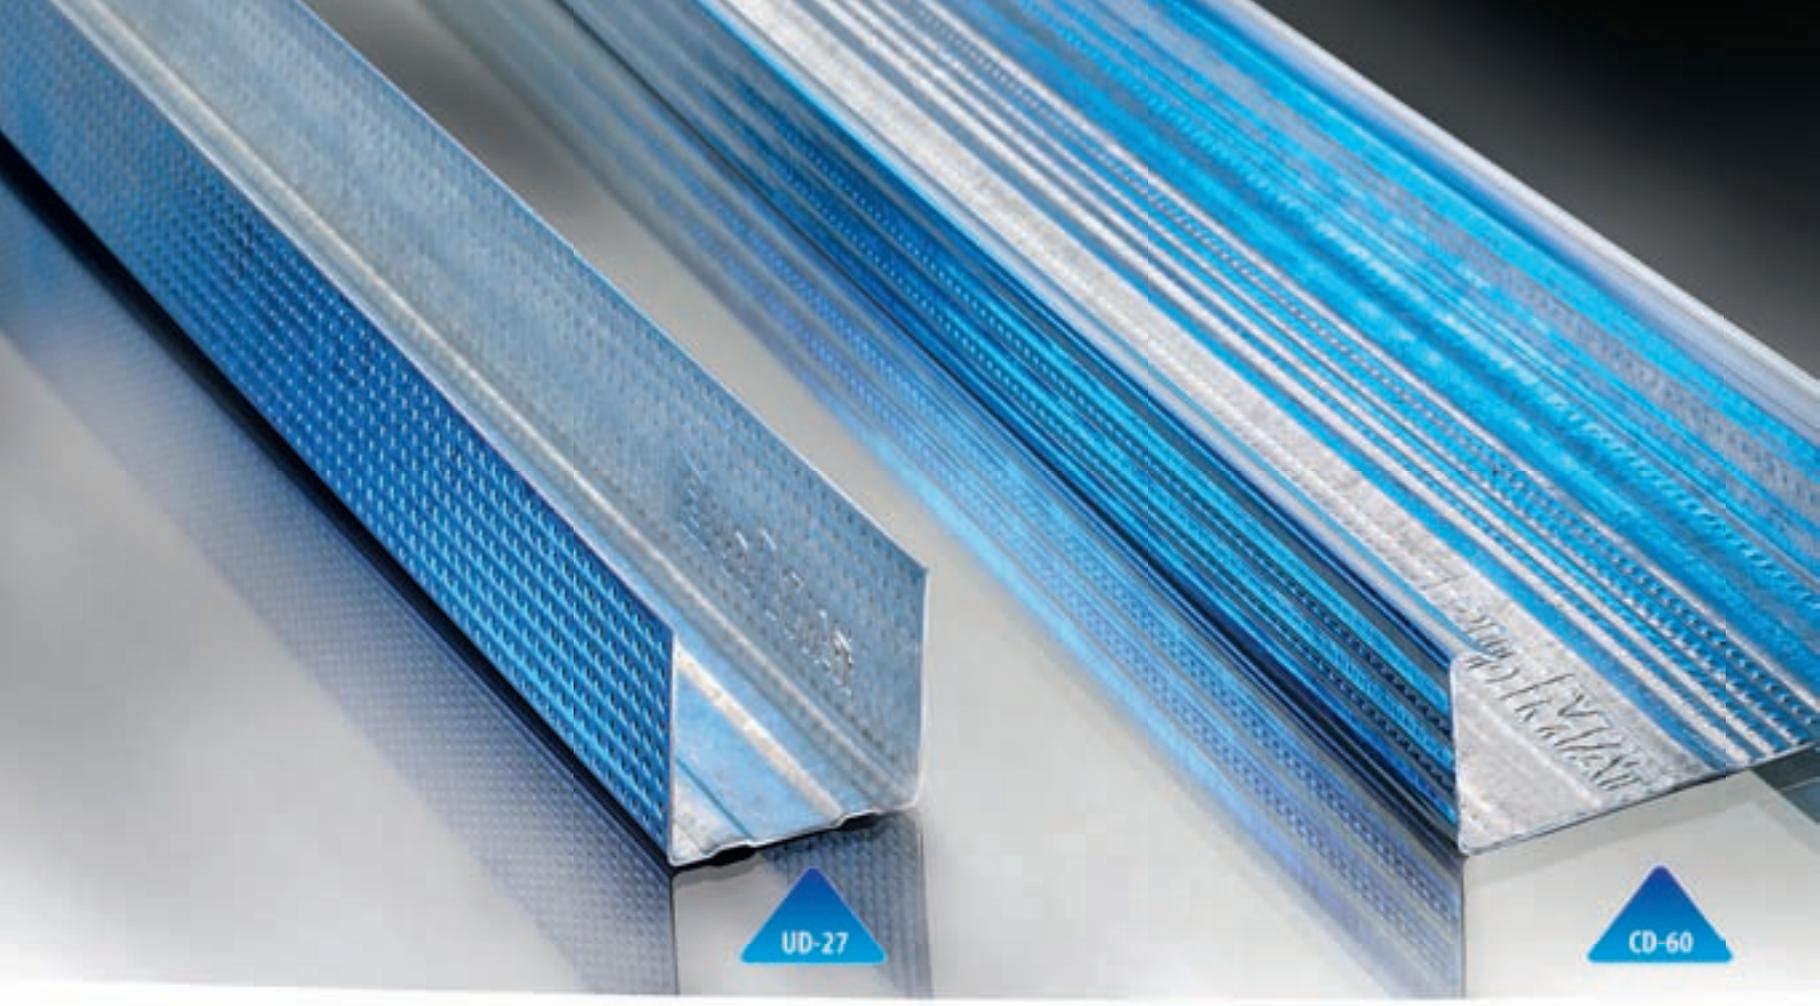

Die Deckenprofile von BUDMAT ermöglichen eine visuell ansprechende, zuverlässige und dauerhafte Ausführung von Konstruktionen zur Befestigung von abgehängten Decken und schrägen Dachbodenwänden. Die aus Profilen gebaute Unterkonstruktion bildet ein ebenes oder räumliches Fachwerk, das an der Decke befestigt wird. An das Fachwerk wird die GK-Verkleidung montiert, die die schräge Wand oder Decke bildet.

Ihr attraktives und innovatives Design lässt mehrere Raumgestaltungsmöglichkeiten - Formen, Zierelemente, Licht - zu. Damit sie ihre Vorteile möglichst lang behalten, ist eine passende Konstruktion aus den Stahlprofilen von BUDMAT auszuführen. Den Innenräumen und der uns umgebenden Räumlichkeiten wird einzigartiges und an unseren Geschmack ausgerichtetes Aussehen verliehen.



ECO



CD-60 UD-27 DECKENPROFILE


≠ 0,6mm	CD-60			UD-27	
	2,6m	3m	4m	3m	4m
Breite a [mm]	60			28,2	
Höhe [mm]	27				
Anzahl in kleiner Verpackung [St.]	216			192	
Stückzahl in großer Verpackung [St.]	18			16	
Anmerkungen					

CD-60 UD-27 DECKENPROFILE

≠ 0,5mm	CD-60			UD-27	
	2,6m	3m	4m	3m	4m
Breite a [mm]	60			28,2	
Höhe [mm]	27				
Anzahl in kleiner Verpackung [St.]	216			192	
Stückzahl in großer Verpackung [St.]	18			16	
Anmerkungen					

ECO UD-27 DECKENPROFILE

≠ 0,5mm	UD-27	
	3m	4m
Breite a [mm]	28,2	
Höhe [mm]	22	
Anzahl in kleiner Verpackung [St.]	192	
Stückzahl in großer Verpackung [St.]	16	
Anmerkungen		

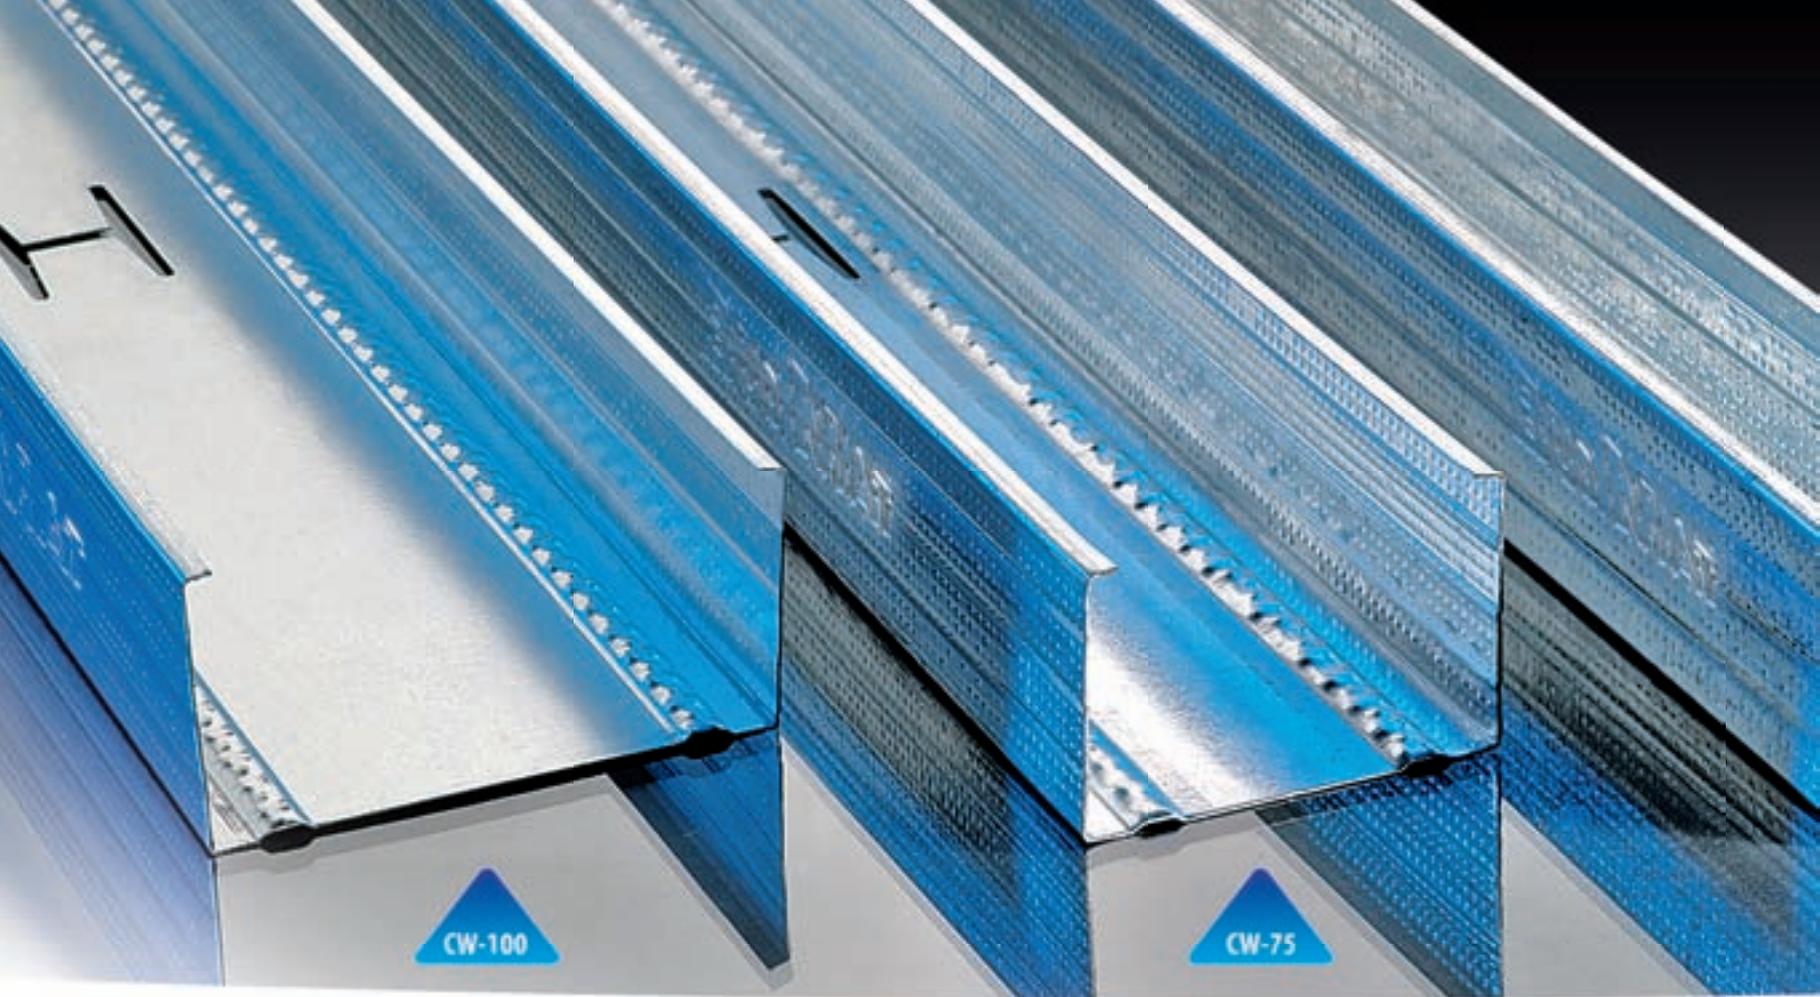


Dank immer größeren Möglichkeiten der Einrichtung von Innenräumen mithilfe der Wand- und Deckenverkleidungen aus Gipskartonplatten nehmen wir Lösungen dieser Art gerne in Anspruch. Ein unentbehrliches und äußerst wichtiges Element der Ausführung ist die angemessene Vorbereitung der Stahlkonstruktion.

Diese Konstruktionen werden aus Stahlprofilen von BUDMAT gebaut. Im Endeffekt sind die Profile unsichtbar, dennoch spielen sie eine äußerst wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Standfestigkeit und Zuverlässigkeit der gesamten Konstruktion.

Die Stahlprofile von BUDMAT werden aus verzinktem Blech hergestellt. Das Material wird gegen Rost abgesichert (durch Beschichtung mit Zink), da es mit der aus Gipskartonplatten bestehenden Verkleidung in Berührung kommt und daher besonders beständig gegen die aggressive Wirkung von Gips sein muss.

Die Stahlprofile von BUDMAT unterteilen sich in:

- Wandprofile – zur Errichtung von Trennwänden im Trockenbau,
- Deckenprofile – unentbehrlich für die Unterkonstruktion von abgehängten Decken,
- Zargenprofile – zur Befestigung von Türen in Trennwänden.

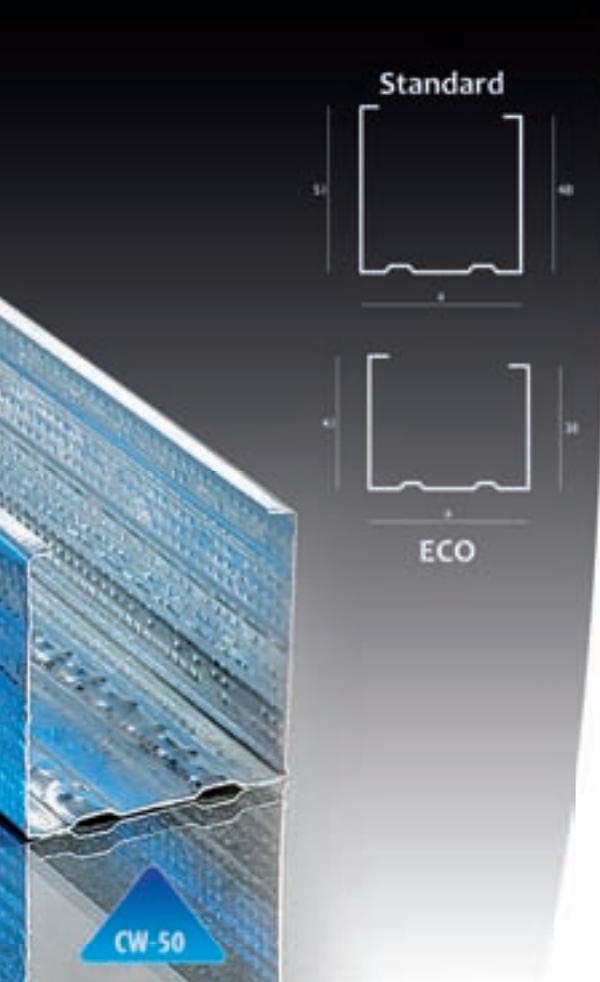

CW-50 CW-75 CW-100 WANDPROFILE


*0,6mm	CW-50			CW-75			CW-100		
	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m
Breite a [mm]	48,8			73,8			98,8		
Höhe [mm]				51/48					
Anzahl in kleiner Verpackung [St.]	192			128			96		
Stückzahl in großer Verpackung [St.]	8						4		
Anmerkungen									

CW-50 CW-75 CW-100 WANDPROFILE

*0,5mm	CW-50			CW-75			CW-100		
	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m
Breite a [mm]	48,8			73,8			98,8		
Höhe [mm]				51/48					
Anzahl in kleiner Verpackung [St.]	192			128			96		
Stückzahl in großer Verpackung [St.]	8						4		
Anmerkungen									


ECO CW-50 CW-75 CW-100 WANDPROFILE

*0,5mm	CW-50			CW-75			CW-100		
	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m
Breite a [mm]	48,8			73,8			98,8		
Höhe [mm]				41/38					
Anzahl in kleiner Verpackung [St.]	192			128			96		
Stückzahl in großer Verpackung [St.]	8						4		
Anmerkungen									

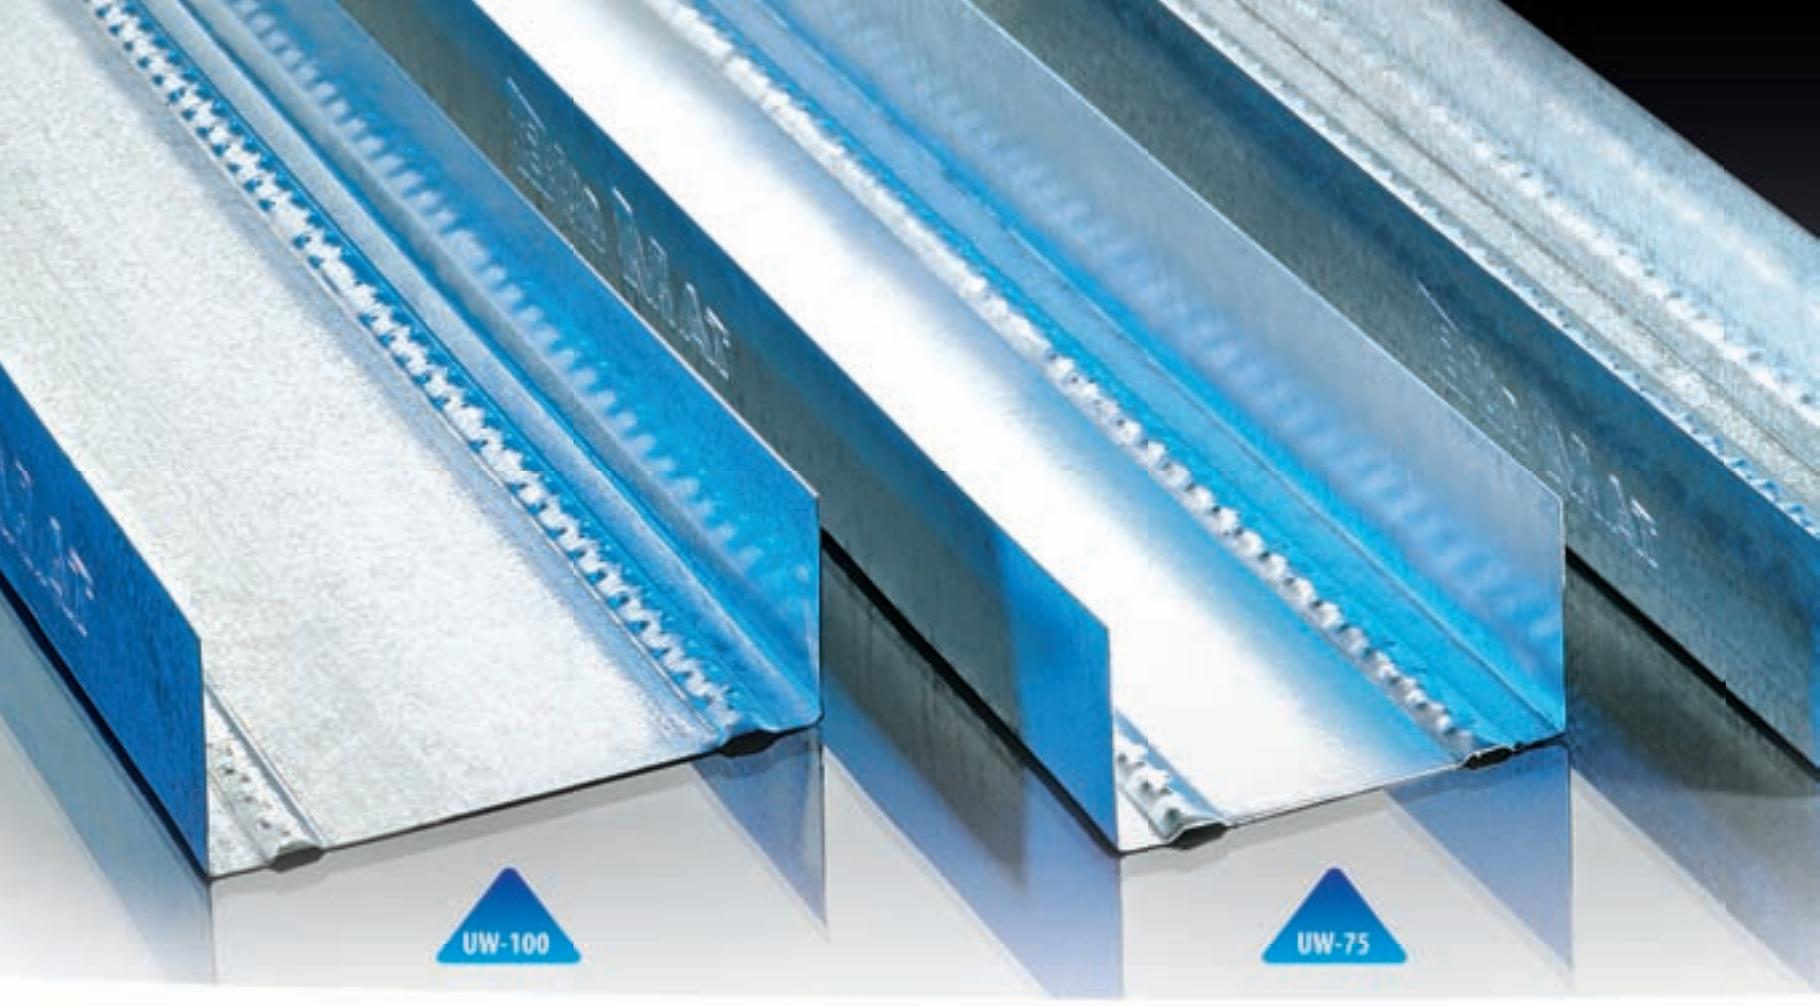

Die durch BUDMAT gefertigten vertikalen und horizontalen Wandprofile finden Anwendung bei der Errichtung von Stahlkonstruktionen, an denen Wandverkleidungen aus Gipskartonplatten verlegt werden. Dies ermöglicht den Raum schnell, einfach und unter Einhaltung der geltenden Normen zu gestalten. An diesen Stahlkonstruktionen aus BUDMAT-Profilen können Wände mit unterschiedlichen Formen (gerade, bogenförmig, asymmetrisch) aufgebaut werden - somit sind die Einrichtungsmöglichkeiten beinahe unbeschränkt. Dies bewirkt, dass der Raum an seiner Attraktivität gewinnt.

Die Wandprofile von BUDMAT bilden die Wandkonstruktion - obwohl sie letztendlich unsichtbar sind, stellen sie die wichtigste Komponente einer optisch ansprechenden und beständigen Wand dar.

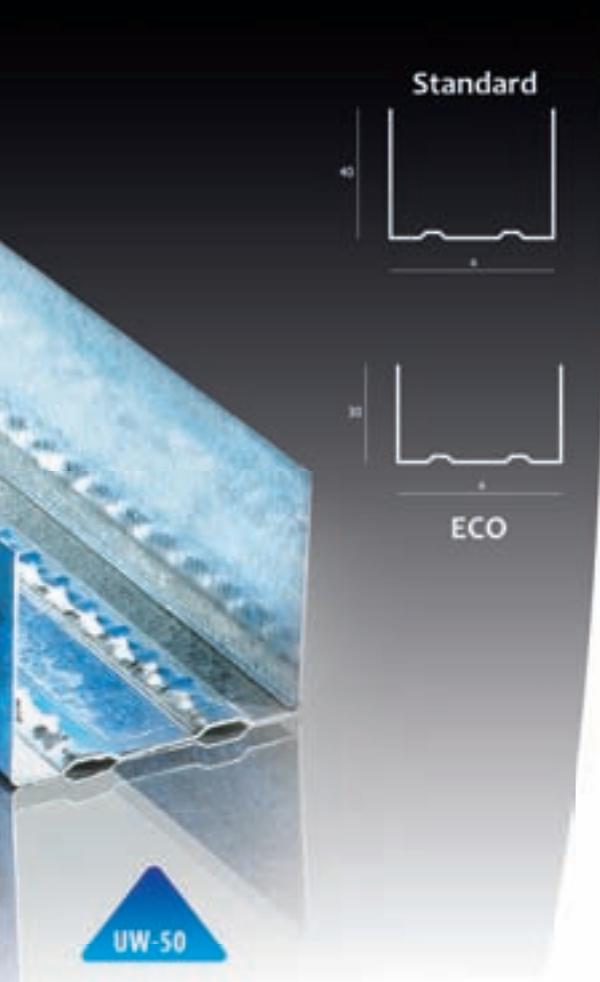

UW-50 UW-75 UW-100 WANDPROFILE

*0,6mm	UW-50	UW-75	UW-100
	4m	4m	4m
Breite a [mm]	50	75	100
Höhe [mm]	40		
Anzahl in kleiner Verpackung [St.]	192	128	96
Stückzahl in großer Verpackung [St.]	8		8
Anmerkungen			

UW-50 UW-75 UW-100 WANDPROFILE

*0,5mm	UW-50	UW-75	UW-100
	4m	4m	4m
Breite a [mm]	50	75	100
Höhe [mm]	40		
Anzahl in kleiner Verpackung [St.]	192	128	96
Stückzahl in großer Verpackung [St.]	8		8
Anmerkungen			



ECO UW-50 UW-75 UW-100 WANDPROFILE

*0,5mm	UW-50	UW-75	UW-100
	4m	4m	4m
Breite a [mm]	50	75	100
Höhe [mm]	30		
Anzahl in kleiner Verpackung [St.]	192	128	96
Stückzahl in großer Verpackung [St.]	8		8
Anmerkungen			



Die Zargenprofile dienen zur Versteifung von Öffnungen, in denen Türen montiert werden. Diese Profile sind in unterschiedlichen Längen erhältlich, weshalb die geforderte Zargengröße je nach Bedarf ausgewählt werden kann.

Dank der Konstruktion aus BUDMAT-Zargenprofilen wird Trennwand mit den montierten Tür nicht übermäßig belastet, was eventuellen Schäden vorbeugt.

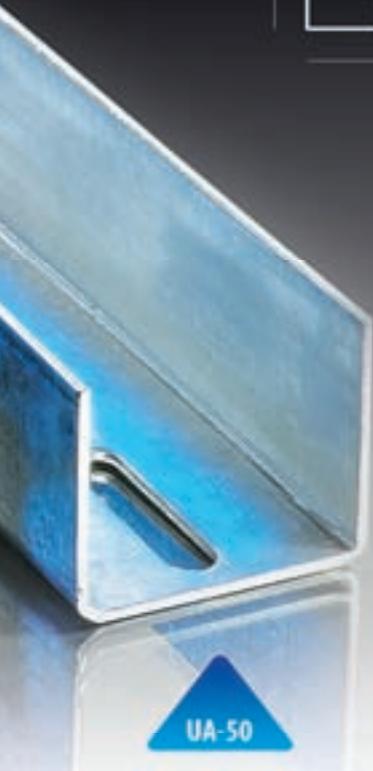


UA-50 UA-75 UA-100 ZARGENPROFILE

± 2,0mm	UA-50		UA-75		UA-100	
	3m	4m	3m	4m	3m	4m
Breite a [mm]	48,8		73,8		98,8	
Höhe [mm]	40					
Anzahl in kleiner Verpackung [St.]	144		128		96	
Stückzahl in großer Verpackung [St.]	6			4		
Anmerkungen						




50 Aluminiumwinkel bwy

Stückzahl je
Verpackung
2,5m
2,3m
3m

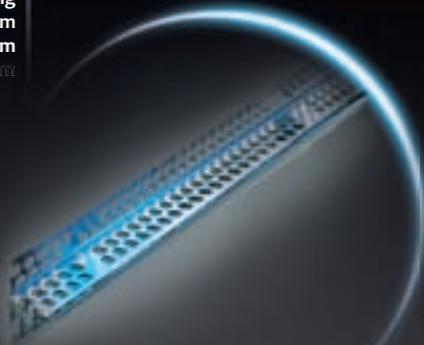


25 Aluminiumwinkel mit Netz qq

Stückzahl je
Verpackung
2,5m
2,3m
3m

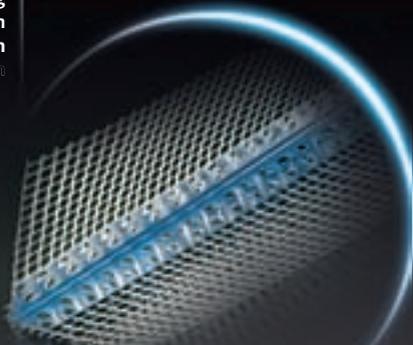

25 Winkel für nassen Putz ynkau

Stückzahl je
Verpackung
2,5m
2,3m
3m

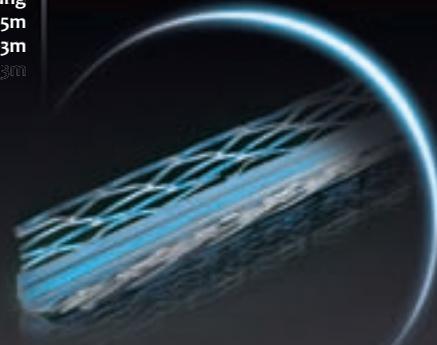

25 Putzleiste karska


Stückzahl je
Verpackung
2,5m
2,3m
3m

W-6, W-10




25 Aluminium-Halbwinkel y

Stückzahl je
Verpackung
2,5m
2,3m
3m

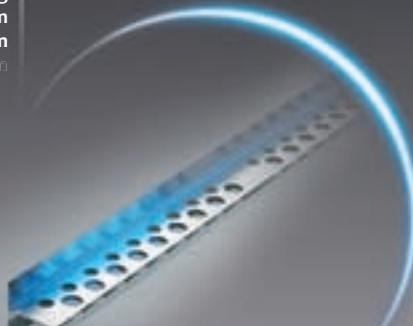


50 PVC-Winkel v

Stückzahl je
Verpackung
2,5m
2,3m
3m

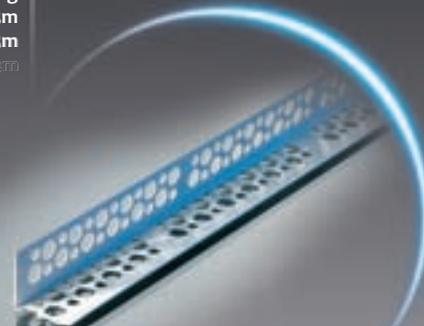


25 PVC-Winkel mit Netz ca

Stückzahl je
Verpackung
2,5m
2,3m

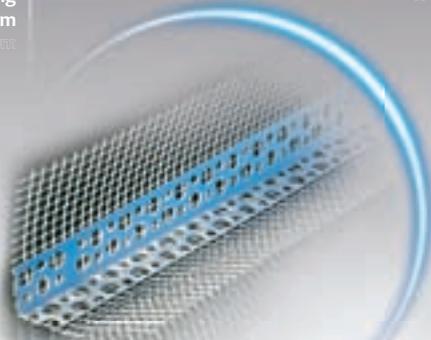


50 PVC-Winkel für Bögen w

Stückzahl je
Verpackung
2,5m
2,3m
3m

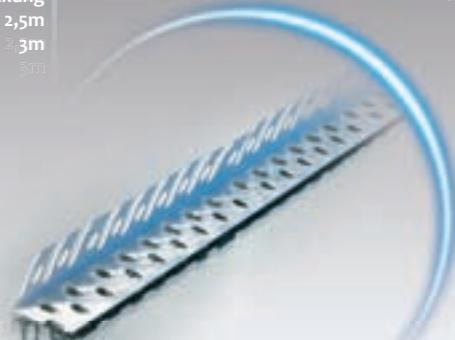

25 PVC-Abschlussleiste ca

Stückzahl je
Verpackung
2,5m
2,3m
3m

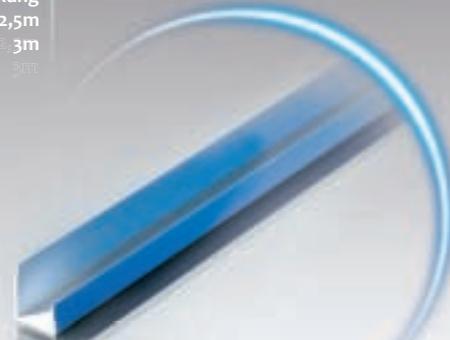

Winkel, Leisten und Sonderprofile

48
Stückzahl je
Verpackung


Winkelblech für UA-Profile



Schraube für UA-Profile




3m Hutprofil eluzsowyy

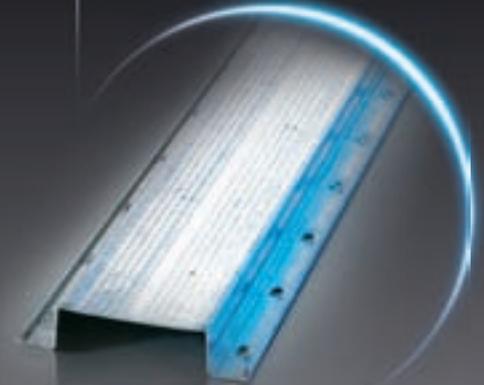


2,5m Sockelprofil wy

WB 53
WB 63
WB 83
WB 103
WB 123
WB 153

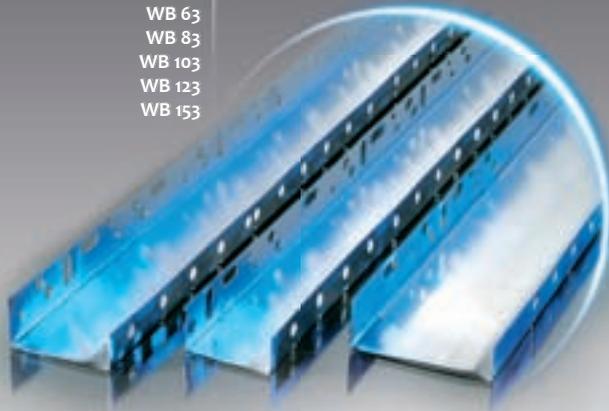


4m Schlitzprofil U-50 i U-75

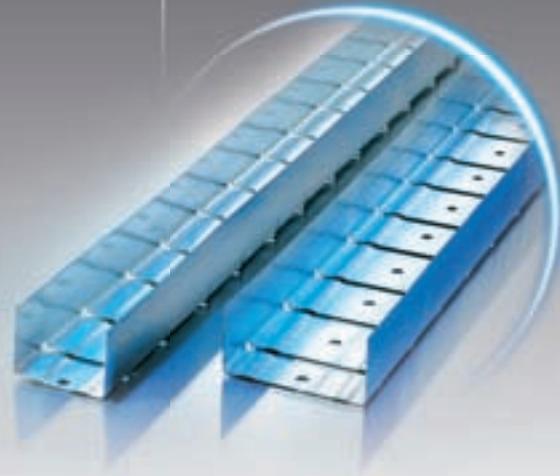

100
Stückzahl je
Verpackung

1 Befestigungselemente

ES 75, ES 125, ES 175, ES 200, ES 225, ES 250

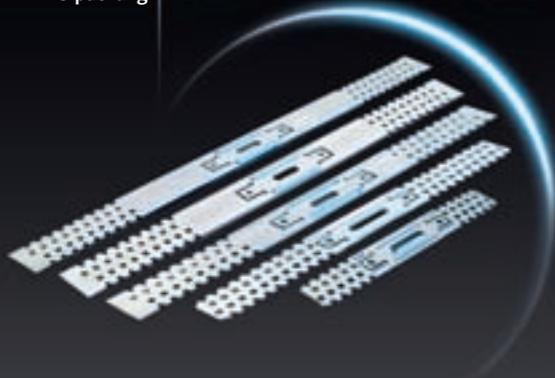


100
Stückzahl je
Verpackung

3 Hängeprofil für Dachböden



200
Stückzahl je
Verpackung

4 Kreuzverbinder

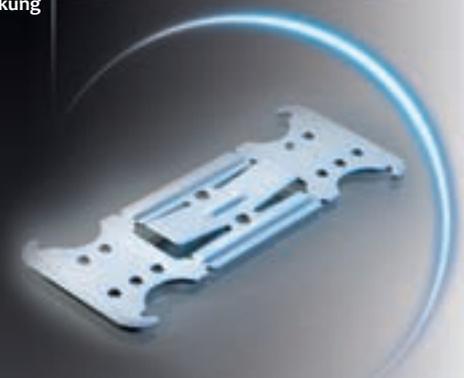

50
Stückzahl je
Verpackung

5 Längsverbinder



60
Stückzahl je
Verpackung

Querverbinder



Accessories

100
Stückzahl je
Verpackung

2 Hängeprofil mit Feder



100
Stückzahl je
Verpackung

Feder für das 2-Haken-Hängeprofil



50
Stückzahl je
Verpackung

Befestigungsstange mit Öse

L 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500




Ungefährer Verbrauch je m²



	A	B	C	D
	Trennwand	Decke an Einfachkonstruktion, Deckenverkleidung	Decke an Fachwerkkonstruktion	Dachboden
1 ES hanger	-	3,5	-	-
2 Rotary hanger	-	-	2,5	-
3 Hanger for attics	-	-	-	3,5
4 Cross-shaped connector	-	-	2,5	-
5 Longitudinal connector	-	0,6	0,6	0,6
6 CD60 profile	-	2,8	3,9	2,8
7 UD30 profile	-	0,6	0,6	0,6
8 CW 50/75/100 profile	2,0	-	-	-
9 UW 50/75/100 profile	0,8	-	-	-



Rohstoffe und Maschinenpark

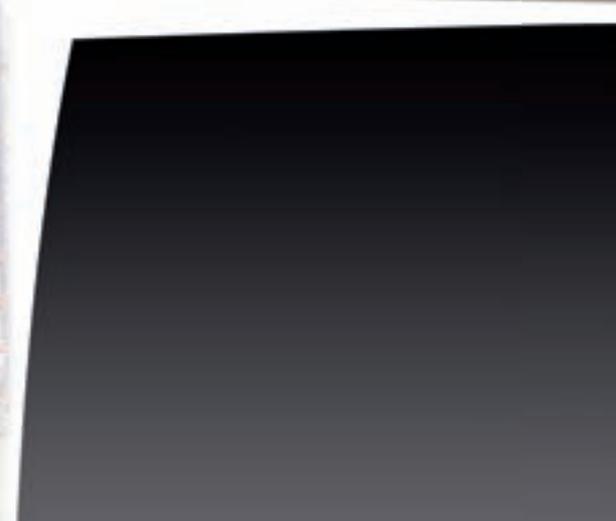

Rohstoffe und Maschinenpark



Die durch BUDMAT hergestellten Stahlprofile zum Trockenbau sind aus verzinktem Stahlblech (DX51D) gefertigt und mit Zink beschichtet. Dies ist insbesondere wichtig, da sich der Gips durch einen sauren pH-Wert auszeichnet. Konstruktionen aus Stahlprofilen, die direkt an der GK-Verkleidung liegen, müssen daher angemessen abgesichert werden. Dank Einsatz eines bewährten Werkstoffs im Fertigungsprozess und dem Zugang zu besten Erfahrungen und modernen Technologien sind wir imstande, unsere Profile gemäß den Anforderungen der Normen (PN-EN 14195 für Wände, PN-EN 13964 für Decken) herzustellen. Zudem erhielten wir das europäische CE-Zertifikat mit Zulassung zum Vertrieb in der EU.

Auf Basis dieser Qualitätsnachweise können wir das Vertrauen unserer Kunden aufbauen und die Garantie geben, dass die von BUDMAT angebotenen Profile ein sicherer und beständiger Baustoff sind.

In unserem modernen und elektronisch gesteuerten Maschinenpark gibt es mehrere vollständig automatisierte Fertigungslinien. Dies ermöglicht eine schnelle Abwicklung bei gleichzeitiger Einhaltung der strengsten Fertigungsstandards.

Lagerung und Transport



Da die Firma Budmat einen besonderen Wert auf die Produktqualität legt, erfüllen die firmeneigenen Lageranlagen die höchsten Standards im Bereich der Warenlagerung. Die Hochlager für Profile bei Budmat sind moderne, ästhetische und professionell ausgelegte und abgesonderte Lagerflächen. Sie sind so konstruiert, dass die aufbewahrte Ware maximal geschützt wird und zugleich schnell und einfach handzuhaben ist.

Dank so optimierten logistischen Lösungen warten die Kunden auf ihre Produkte sehr kurz. Der speziell ausgewählte Standort, die Anordnung der Räumlichkeiten und die moderne

Kommunikation zwischen ihnen (angemessen zur Lagerung vorbereitete Hallen, logisch geplante Verkehrswege, spezielle Fahrzeuge, professionelle Warenkennzeichnung) sind besonders wichtig, wenn es um die Einhaltung höchster Produktqualität, die Sicherstellung der kontinuierlichen Warenausgabe und die Kontrolle der Lagerbestände geht. Die Errichtung dieser Lager auf dem Betriebsgelände von BUDMAT Profile ist eine zusätzliche Garantie dafür, dass die Waren und ihre Qualität in jeder Abwicklungsphase unmittelbar und genau kontrolliert werden. Dies erleichtert auch beträchtlich den Vertrieb, das Verladen und den Transport der Produkte an die Kunden.



Lagerung und Transport



Da die Firma Budmat einen besonderen Wert auf die Produktqualität legt, erfüllen die firmeneigenen Lageranlagen die höchsten Standards im Bereich der Warenlagerung. Die Hochlager für Profile bei Budmat sind moderne, ästhetische und professionell ausgelegte und abgesonderte Lagerflächen. Sie sind so konstruiert, dass die aufbewahrte Ware maximal geschützt wird und zugleich schnell und einfach handzuhaben ist.

Dank so optimierten logistischen Lösungen warten die Kunden auf ihre Produkte sehr kurz. Der speziell ausgewählte Standort, die Anordnung der Räumlichkeiten und die moderne Kommunikation zwischen ihnen (angemessen zur Lagerung vorbereitete Hallen, logisch geplante Verkehrswege, spezielle Fahrzeuge, professionelle Warenkennzeichnung) sind besonders wichtig, wenn es um die Einhaltung höchster Produktqualität, die Sicherstellung der kontinuierlichen Warenausgabe und die Kontrolle der Lagerbestände geht. Die Errichtung dieser Lager auf dem Betriebsgelände von BUDMAT Profile ist eine zusätzliche Garantie dafür, dass die Waren und ihre Qualität in jeder Abwicklungsphase unmittelbar und genau kontrolliert werden. Dies erleichtert auch beträchtlich den Vertrieb, das Verladen und den Transport der Produkte an die Kunden.



BUDMAT®

www.budmat.pl

Produzent:
BUDMAT® Bogdan Więcek

Firmensitz:
Płock
ul. Otolińska 25
+48 24 268 59 58

Firmenabteilung:

Pruszcz Gdański
ul. Dekarska 3
T: +48 58 691 14 00

Ciechanów
ul. Robotnicza 5
T: +48 23 671 36 66

Boryszewo Nowe 88
T: +48 24 262 57 53
F: +48 24 262 65 35

Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
T: +48 32 639 40 00

Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Samsonowicza 18
T: +48 41 266 66 68

Gostynin
ul. Płocka 25
T: +48 24 235 76 46

Sierpc
ul. Żeromskiego 26
T: +48 24 275 81 41



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Innovative Economy

Projekt - „Promocja konkurencyjnych produktów BUDMAT poprzez misje i targi branżowe”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Działanie POIG 6.5.2.

ANMERKUNG: Katalog von Produkten des Profile stellt kein Angebot im Sinne des Handelsrechtes dar, und es ist nur eine Beispieldarstellung der Erzeugnisse der Firma BUDMAT®.

Projekt und Realisierung: BUDMAT® Marketing

Foto: Artline Marek Bartuś

Erstellungsdatum: Juli 2012

Die Autorenrechte, die mit dem vorliegenden Katalog verbunden sind, unterliegen dem Schutz nach dem Gesetz über Autorenrecht und verwandte Rechte vom 4. Februar 1994 (Gesetzblatt aus 1994 Nr. 24). Die Möglichkeit der Nutzung, des Kopierens und des Verbreitens der in ihm vorhandenen Unterlagen samt den Fotos, Graphik u.ä. sind durch Autorenrechte begrenzt.